


ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ ПРЯМЫЕ




Для плоского провода						
Наим-е	Размер кабеля, мм	Размеры, мм				
		A	B	C	D	F
SB2F-1	3 x 5,6	9.5	8.7	9.5	10.5	0.5-1.7
SB2F-3						1.8-3.2
SB3F-0						0.4-0.8
SB3F-1	3 x 5,6	11	9.9	11.1	10.3	0.5-1.8
SB3F-2						1.9-2.6
SB4F-1						0.5-1.7
SB41-1	4.1 x 8.6	12.7	11.8	12.5	12.5	0.5-1.6
SB4F-2						1.8-2.6
SB5F-1						0.5-1.7
SB5F-3	5 x 10.4	14.3	13.2	14	15.4	1.8-3.5
SB6LF-2						1.5 x 10

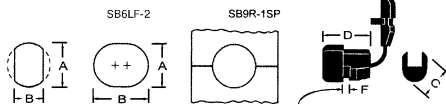

Для круглого провода						
Наим-е	Диаметр кабеля, мм	Размеры, мм				
		A	B	C	D	F
SB5M-1	Ø5.5-6.3	12.7	11.5	12.5	11.1	0.5-1.6
SB5M-2						1.7-2.6
SBR5-1	Ø6.2-7.4	12.7	11.8	12.3	12.5	0.5-1.8
SBR5-2						1.9-2.8
SB5P-2	Ø6.8-7.8	12.7	11.8	12.3	12.5	0.8-2.6
SB6N-4	Ø7.4-8.2	15.9	14	15.5	14.7	0.5-1.8
SB6R-3						1.9-3.2
SB7R-1	Ø8.2-9.2	19-19.8	16.5	18.4	19	0.5-1.8
SB7R-3						1.9-3.2
SB8R-1	Ø9.2-11	19-19.8	16.5	18.4	19	0.5-1.8
SB8R-3	Ø9.2-11	19-19.8	16.5	18.4	19	1.8-3.5
SB9R-2	Ø12-15.2	22.2	21.3	21.7	20.8	0.8-2.5
SB10R2-7	Ø15.2-17.5	28-30.2	25.4	27	25.2	1.2-7
SB9R-1SP*	Ø11-15	19	19	-	17.5	0.5-1.6


* Для источников питания

ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ УГЛОВЫЕ

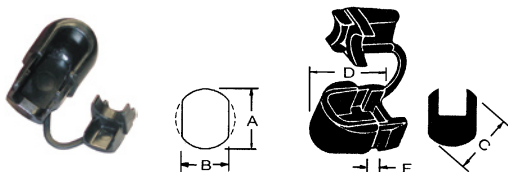

Тип провода	Наим-е	Размер кабеля, мм	Размеры, мм				
			A	B	C	D	F
Плоский	SB4F-2L	3 x 5,6 3,8 x 7,1	12,7	11,8	12,2	17,7	1,5-2,6
Круглый	SB7R-3L	Ø8.2-9.2	15.9	14	15	24.5	1.5-3.5

ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ С АМОРТИЗАТОРОМ

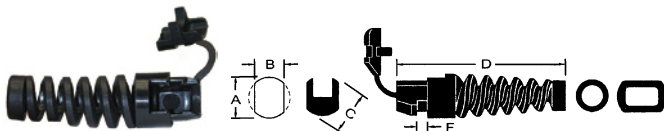

Тип провода	Наим-е	Размера кабеля, мм	Размеры, мм				
			A	B	C	D	F
Плоский	SB5F-2P	4,6 x 8 3,8 x 7,1	14,3	13,2	14	36	0,8-2,3
Круглый	SB7R-3P	Ø6.8-9.5	15.9-17	14	15.5	61.8	0.8-3.2